


Datenblatt für Artikel: LIVTS731--

VT-610SQ 12W 750lm 4000K 230V IP20 wit

LED-minipaneel vierkant, verstelbaar, Samsung-chip



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	750
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Levensduur	20.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Stralingshoek (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Cos Phi	>0,5
Vermogen (W)	12
Nominale werkspanning AC (V)	200-265
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	32

Maattekening: VT-610SQ 12W 750lm 4000K 230V IP20 wit

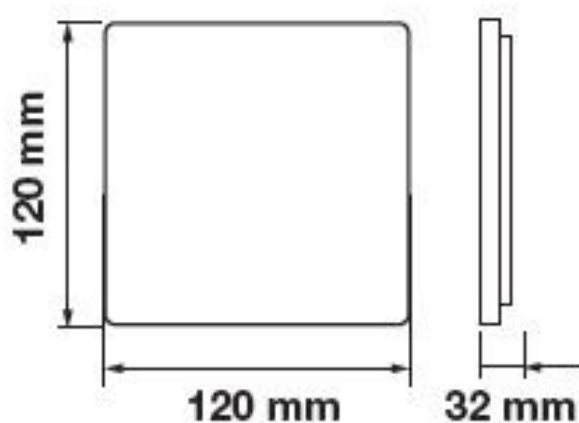

Cutting Size: 75-100mm

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
VT-610SQ 12W 750lm 4000K 230V IP20 wit LED-minipaneel vierkant, verstelbaar, Samsung-chip	LIVTS731