

Datenblatt für Artikel: MM216515--

# M22 Noodstop drukknop compleet 1 NG rood

Drukknop compleet met bevestigingsadapter en 1x NG contact



## Technische Daten

|                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productgamma                   | MM-SET                                                                                                        |
| Verlichting                    | Niet verlicht                                                                                                 |
| Productgroep                   | Noodstop                                                                                                      |
| Type toestel                   | Schakelend                                                                                                    |
| Beschermingsgraad              | IP69K<br>IP67                                                                                                 |
| Buitendiameter (mm)            | 35                                                                                                            |
| Optionele toebehoren           | MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610-- |
| Schokweerstand                 | 30G                                                                                                           |
| Omgevingstemperatuur open (°C) | -25°C...+70°C                                                                                                 |
| Klimaat eigenschappen          | Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30<br>Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78        |
| Normen                         | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                                      |
| Bedieningskracht (N)           | 50                                                                                                            |
| Mechanische levensduur         | 10 <sup>5</sup> schakelingen                                                                                  |
| Bedieningsfrequentie           | <600 schakelingen                                                                                             |

## Technische Daten - Fortsetzung


Montagerichtung

Vrij

Type Nr.

M22-PV/K01

## Afmetingen (mm)

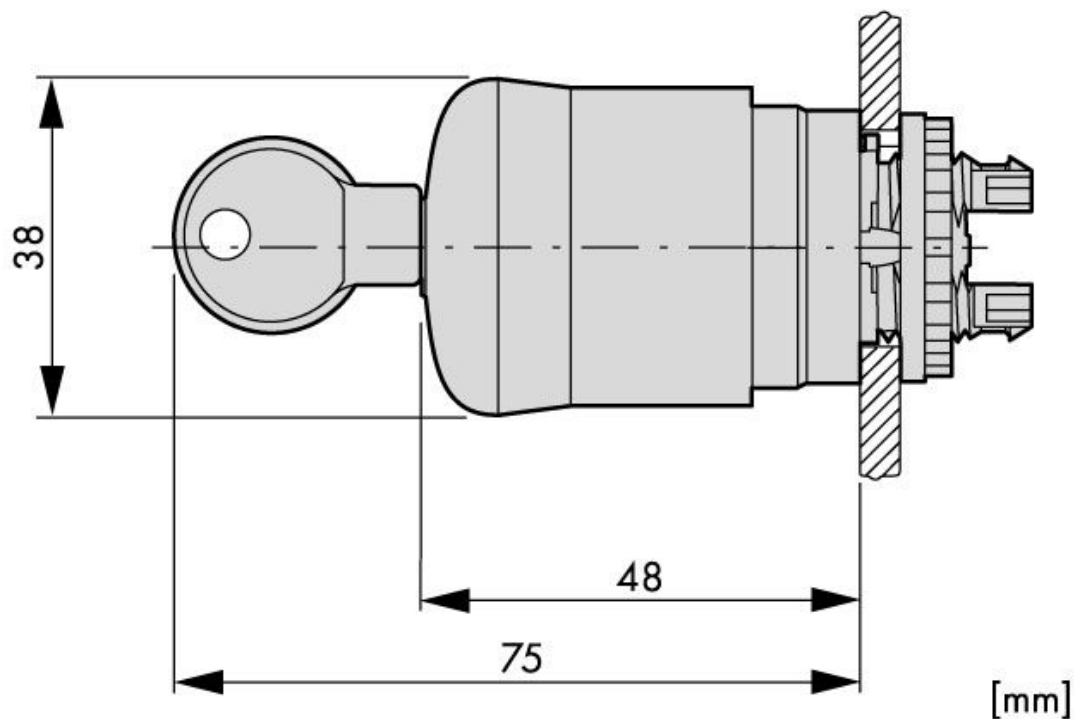

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------|----------|
| M22 Noodstop drukknop compleet 1 NG rood                   | MM216515 |
| Drukknop compleet met bevestigingsadapter en 1x NG contact |          |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                |          |
| M22 Label noodstop 33x50mm geel NOT-AUS                    | MM216471 |
| M22 Label 33x50mm geel blanco                              | MM216470 |
| M22 Label noodstop 33x50mm geel emergency stop             | MM216472 |
| M22 Label noodstop vierkant 50x50mm geel viertalig         | MM216484 |
| M22 Label noodstop diameter 60mm geel viertalig            | MM216483 |
| Opschrift in Engels- Frans- Duits- Italiaans               |          |
| M22 Label noodstop diameter 90mm geel viertalig            | MM216465 |
| M22 Label diameter 90mm geel blanco                        | MM216464 |
| M22 Afdekkap verzegelbaar                                  | MM216397 |
| M22 Beschermkraag voor noodstop geel                       | MM231273 |
| M22 Beschermkraag grijs                                    | MM271610 |