

MX3 Lastscheidingschakelaar 4P In=800A

ATTENTION: only with AX + AL equipable



Technische Daten


Breedte (mm)	206,00
Hoogte (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	17,50
EAN CODE	9004840896886
Stroomwarmteverliezen (W)	204,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Lastscheidingschakelaar
Normen	EN 60947-3
Nominale bedrijfsstroom (A)	800
Nominale spanning	<690VAC
Grootte	3
Aantal polen	4
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40
Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	1250
Nominale stootspanning (U _{imp}) (V)	12000
Mechanische levensduur (schakelingen)	10.000 schakelingen

Technische Daten - Fortsetzung

Elektrische levensduur (schakelingen)

In 415VAC	2000
In 690VAC	1000

MX380045--

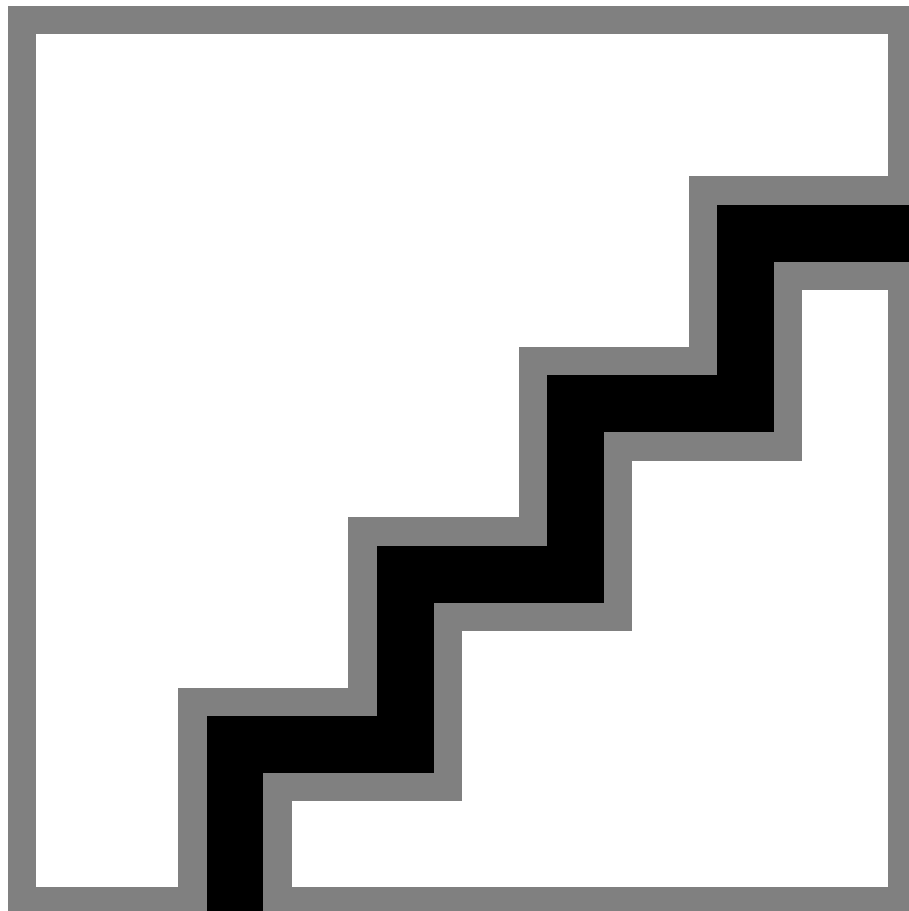

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX3 Lastscheidingschakelaar 4P In=800A	MX380045
ATTENTION: only with AX + AL equipable	
Optionele toebehoren	
MX Hulpcontact 1 CO	MX199411
MX Foutcontact 1 CO	MX199511