

Datenblatt für Artikel: NLKBU0085C

KB Noodverlichting LED autotest 3W

1h/3h/8h 230VAC

KB Noodverlichting LED autotest 3W 1h/3h/8h 230VAC





Technische Daten

Netto lengte (mm)	326,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Modulaire veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichtng met autotest
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05



Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

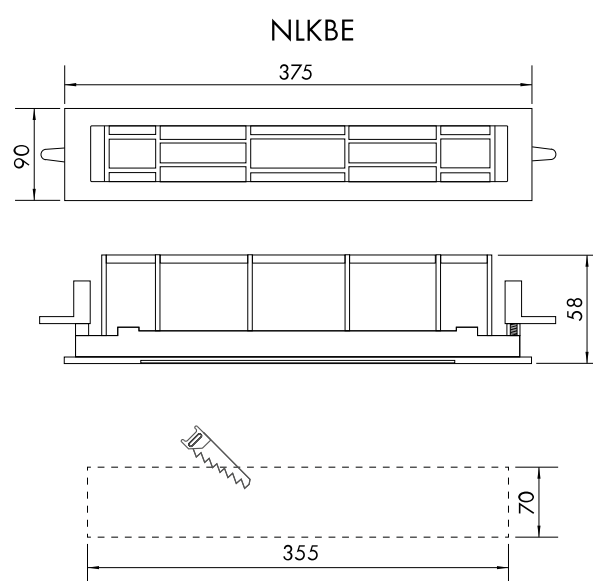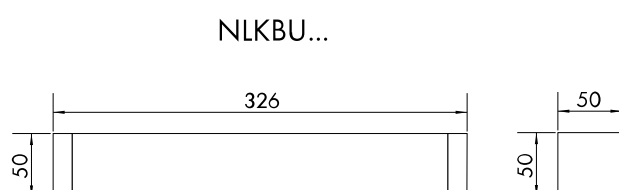


Drilling distances (mm)

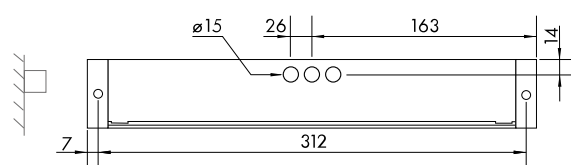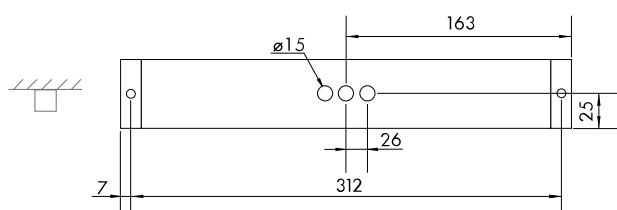


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

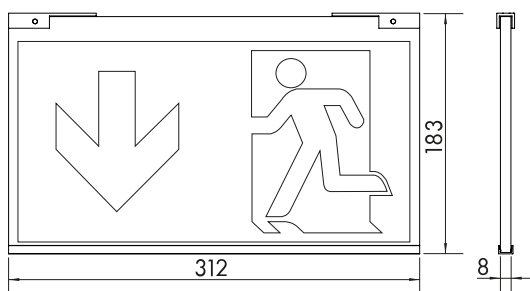

NLKBM

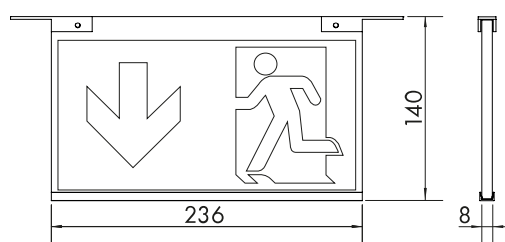

NLKBK

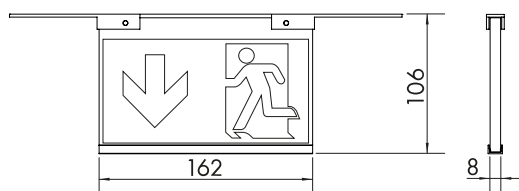

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2,47	6,34	6,35	6,36	2,47
2.50	2,59	6,82	6,83	6,85	2,50
3.00	2,61	7,18	7,15	7,12	2,52
3.50	2,54	7,37	7,30	7,24	2,36
4.00	2,31	7,43	7,32	7,21	2,04

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KB Noodverlichting LED autotest 3W 1h/3h/8h 230VAC	NLKBU008SC
KB Noodverlichting LED autotest 3W 1h/3h/8h 230VAC	
Optionele toebehoren	
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBM
KB Schijf voor pictogrammen	NLKBG
KB Schijf met set pictogrammen	NLKBK
KB Regendak noodverlichting plexiglas	NLKBRD
KB Inbouwkader noodverlichting	NLKBE
Uitsnijding plafond: 355x70mm	
KB Betoninbouwbehuizing	NLKBBE
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	NL2DS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading zilver	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Design kabelophanging 2000mm 1 paar	NLDSA000
35	
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4