

KMB Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP54 wit

Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm



Technische Daten


Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KMB
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung


Lumen	1h: 170;3h: 170
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

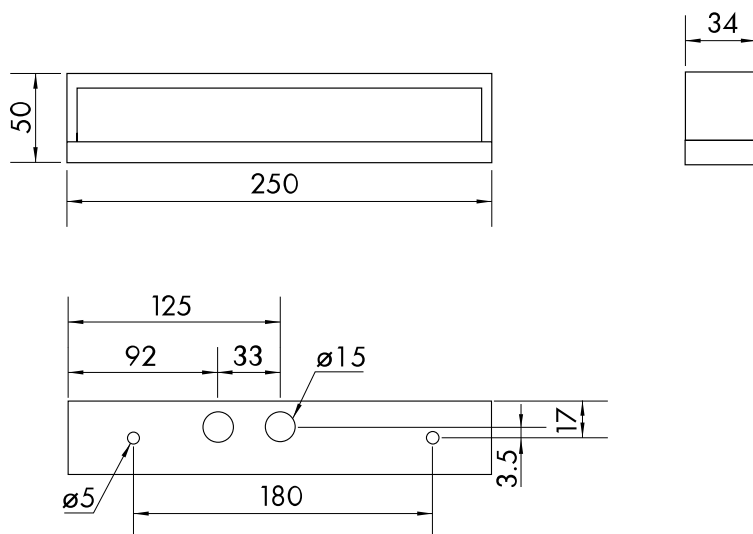

NLKME

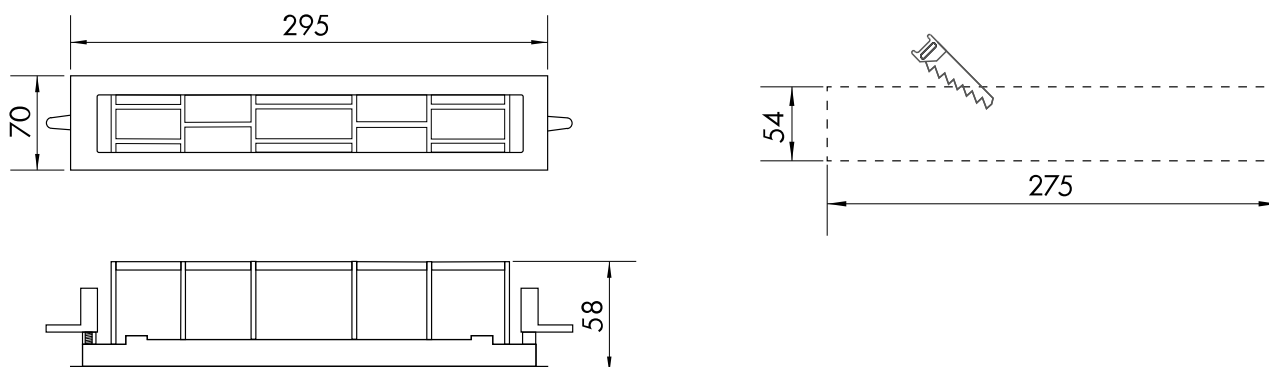

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KMB Noodverlichting LED 3h autonoom autotest IP54 wit	NLKMB001SC
Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, 1h/3h adjustable, 1h: 170lm; 3h: 170lm	
Optionele toebehoren	
KM,KMB,KS Inbouwkader noodarmatuur wit	NLKME
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
Vervangbatterij noodverlichting	
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWKMKS
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4