

ZA Noodverlichting LED autotest 3h/ 8h cool IP65 antraciet

Externe batterij behuizing



Technische Daten


Netto lengte (mm)	315,00
Hoogte (mm)	140,00
Diepte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Autotest lage temperatuur
Productgroep	Verlichting metaal
Design	ZA
Kleur	Antraciet
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	1h: 170;3h: 170;8h: 76
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5

Technische Daten - Fortsetzung


Leverancier

Schrack


Dimensions (mm)

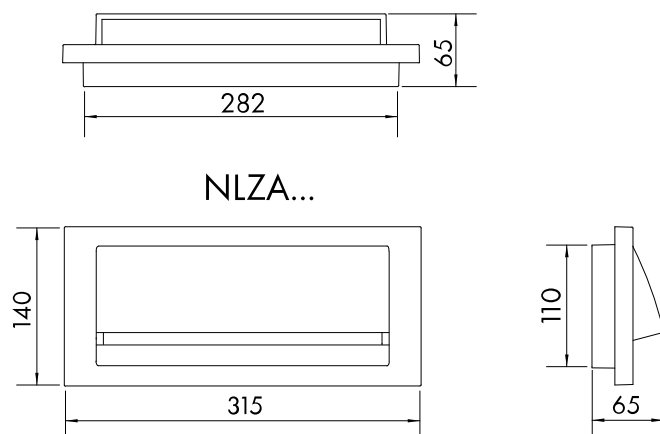

Drilling distances (mm)

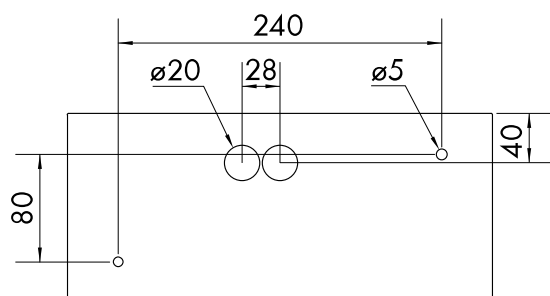

Housing IP54 for COOL-version (mm)

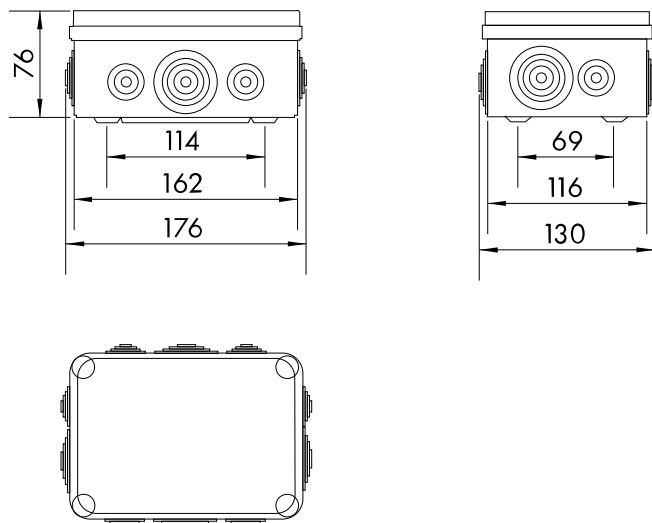

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZA Noodverlichting LED autotest 3h/8h cool IP65 antraciet Externe batterij behuizing	NLZAAC03SC
Optionele toebehoren	
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230